


AVL
24
AVL
220

Sounder With Flasher

آژیر فلاشر LED

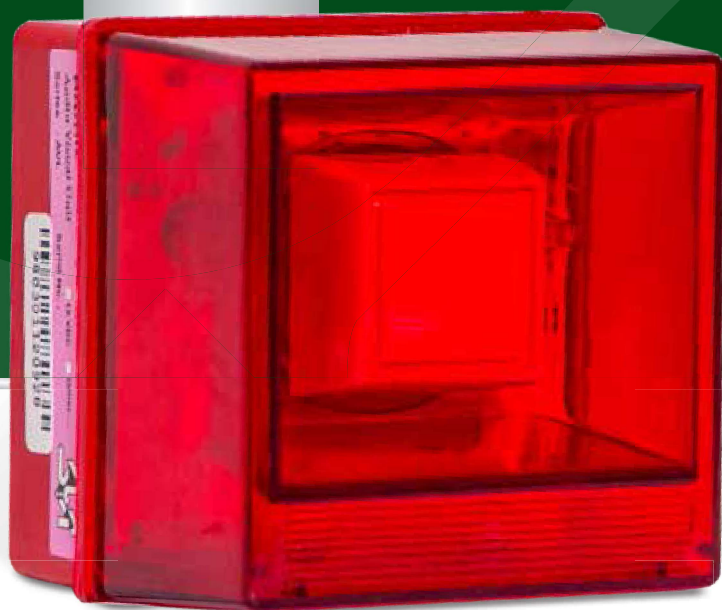

AVL-220	AVL-24	مشخصات فنی
220VAC	24VDC	ولتاژ تغذیه
200 mA @ 220 VAC	90 mA @ 24 VDC	جریان مصرفی
قرمز	قرمز	رنگ
90*90*78	90*90*78	ابعاد
180 گرم	180 گرم	وزن
IP21C	IP21C	درجه حفاظت
80 - 110 dB	80 - 110 dB	شدت صدا در فاصله یک متری
800 - 1600 Hz	800 - 1600 Hz	محدوده فرکانسی
در محیط مسقف	در محیط مسقف	شرایط نصب
180 درجه	180 درجه	زاویه دید
EN54-3 , EN54-23	EN54-3 , EN54-23	استاندارد بین المللی
INSO 18687-3 , INSO 14459-23	INSO 18687-3 , INSO 14459-23	استاندارد ملی
پلی کربنات	پلی کربنات	جنس بدنه
10 تا 70 درجه سانتیگراد	10 تا 70 درجه سانتیگراد	شرایط محیطی - محدوده دما
تا 93% بدون میعان	تا 93% بدون میعان	شرایط محیطی - محدوده رطوبت

سایر مشخصات

مناسب برای استفاده در محل‌هایی با صداهای مزاحم گذرا
با شدت صدای قابل تنظیم
هم زمانی ریتم آژیر با چشمک زدن فلاشر
امکان استفاده در سیستم‌های اعلام حریق، حفاظتی و امنیتی
دارای صدای زیر و بم
قابل ارائه با ولتاژ ۱۲VDC
زمان فلاش قابل تنظیم از ۰/۵ تا ۲ ثانیه یکبار