

**APD
24V**

Smoke Detector



Photoelectric

دکتور دود فتو الکتریک



سایر مشخصات

دارای خروجی سیگنال برای نشانگر ریموت
حساس نبودن به نور محیط
حساس به دود ناشی از سوختن مواد مختلف
مقاوم در برابر خوردگی ناشی از آلودگی های جوی
مقاوم در برابر ضربه و ارتعاش

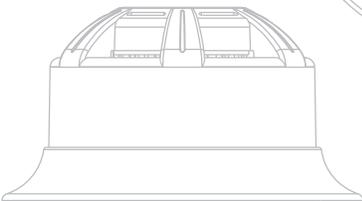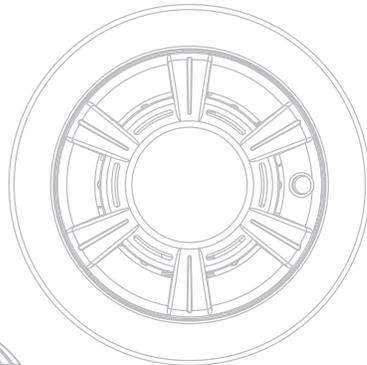

APD-24

مشخصات فنی

16 - 28 VDC	ولتاژ تغذیه
55µA @ 24 VDC	جریان در زمان نرمال
50 mA @ 24 VDC	جریان در زمان آلارم
—	حداکثر جریان مجاز کنتاکت خروجی
5 ثانیه یک بار	زمان نمونه برداری
100 mm	قطر
54 mm	ارتفاع
110 gr	وزن
10 sec	زمان راه اندازی
< 10 sec	مدت زمان پاسخگویی
180 درجه	زاویه دید نشانگرها
EN54-7	استاندارد بین المللی
ISIRI-3709	استاندارد ملی
20 تا 7۰ درجه سانتیگراد	شرایط محیطی - محدوده دما
تا 93% بدون میعان	شرایط محیطی - محدوده رطوبت
470 اهم	مقاومت آلارم
کمتر از 2 ولت	ولتاژ ریست آلارم
1 ثانیه	مدت زمان ریست آلارم
15 متر در ارتفاع ≤ 3 متر	قطر منطقه تحت پوشش دکتور
ABS	جنس بدنه
در حالت نرمال چشمک زن	نشانگر LED نرمال و آلارم
در حالت آلارم ثابت روشن	