


# ZITE X

- ZI- CP 95
- ZI-CP 85
- ZI-CP 86
- ZI-SS 81
- ZI-SS 88




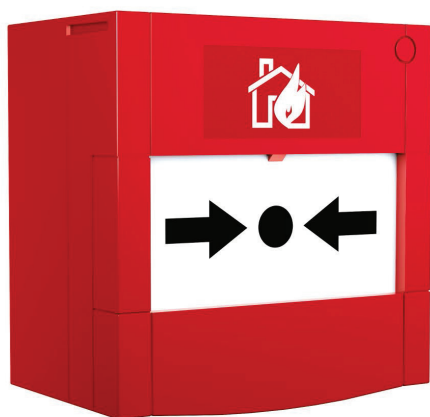

● شستی کانوشنال

● Manual Call Point

- طراحی و ساخت بدنه با استفاده از ABS تخصصی
- ترمینال سوکتی جداشونده جهت نصب استاندارد
- سیستم برگشت پذیر
- کلید تست و برگشت به حالت اولیه بدون نیاز به باز و بست
- محافظت در برابر پلاریته معکوس
- اختصاص فضای کافی برای ورود و خروج سیم های زون
- تکنولوژی حذف آلام های کاذب (F.A.P)
- Test & Reset key
- Reverse polarity protection
- Sufficient spacing for proper wiring
- False Alarm Protection Technology (F.A.P)

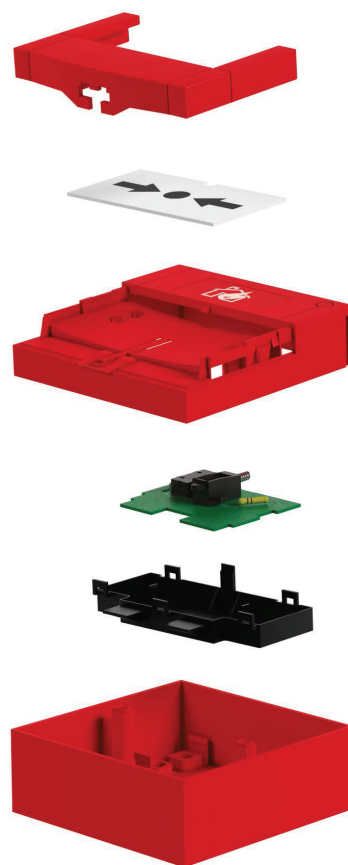

مشخصات فنی	ZI-CP 95	Technical Specification
کلاس شستی	قابل برگشت Resetable	Manual Call Point Class
استاندارد طراحی	EN-54-11 and ISIRI 6174	Design Standard
گستره ولتاژ	12-32 V D.C.	Operating Voltage
جریان در حالت عادی 24 V.D.C	0 A	Static Current at 24 V.D.C.
جریان در حالت آلام 24 V.D.C	50 mA	Alarm Current at 24 V.D.C.
مقاومت آلام	470 Ω	Alarm Resistance
گستره دمای کارکردی	-15 °C — +80 °C	Operating Temperature
گستره رطوبت کارکردی	(بدون میعان) 5% — 95% RH	Operating Humidity
نحوه اتصال	بلوک ترمینال ۴ راهه 4- way terminal block	Connection Type
درجه حفاظت	IP 40	IP Rating
جنس کنتاکت الکتریکی	فلزی Metal	Electrical Contact Material
اندازه رسانای ترمینال نصب	1,5 mm <sup>2</sup>	Installation terminal conductor size
شرایط محیطی کارکردی	Indoor use درون ساختمانی	Functional environmental condition
حداکثر مقاومت کنتاکت در حالت بسته	5 Ω	Max. contact resistance (Closed)
لوازم جانبی	کلید تست Test Key	Accessories
شرایط نصب	فقط رویکار Only wall	Mounting
ابعاد	87 x 87 x 52	Dimensions
وزن	130 g	Weight

## CONVENTIONAL MANUAL CALL POINT

