

**APDA
24V**

Smoke Detector



Photoelectric 24 V

دتكتور دود مدل آريا



سایر مشخصات

ارتفاع آستانه عملکرد
حساس نبودن به نور محیط
حساس به دود ناشی از سوختن مواد مختلف
 مقاوم در برابر خورندگی ناشی از آلودگی های جوی
 مقاوم در برابر ضربه و ارتعاش
 دارای خروجی سیگنال برای نشانگر ریموت
 فضای داخلی باز پایه جهت دسترسی آسان به کابلها و ترمینالها
 نصب یک حالت آشکارساز روی پایه تنها با چرخاندن درجهت حرکت عقربه های ساعت
 دارای شاخص اتصال کامل الکتریکی

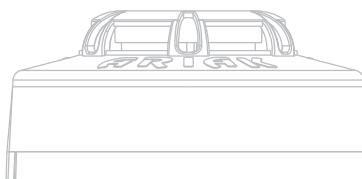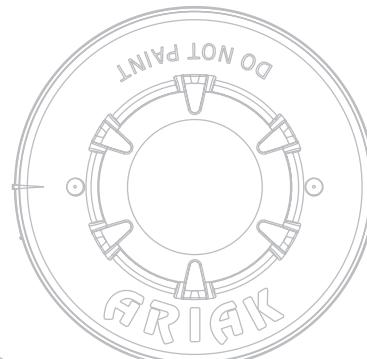

APDA-24

ولتاژ تغذیه	16 - 28 VDC
جریان در حالت نرمال	60 μ A @ 24 VDC
جریان در حالت آلام	50 mA @ 24 VDC
قطر	104 mm
ارتفاع (بدون پایه)	39 mm
وزن (بدون پایه)	92 gr
زمان راه اندازی	10 sec
مدت زمان پاسخگویی	< 10 sec
زاویه دید نشانگرها	360 درجه
استاندارد بین المللی	EN54-7
استاندارد ملی	ISIRI-3708
تکنولوژی تولید مدار	SMT
شرابط محیطی - محدوده دما	20 تا 70 درجه سانتیگراد
شرابط محیطی - محدوده رطوبت	کمتر 93% بدون میغان
زمان نمونه برداری	5 ثانیه یک بار
مقاومت آلام	470 اهم
ولتاژ ریست آلام	کمتر از 2 ولت
مدت زمان ریست آلام	1 ثانیه
جنس بدنه	ABS
قطر منطقه تحت پوشش دتكتور	15 متر در ارتفاع 3 متر
نشانگر LED نرمال و آلام	در حالت نرمال چشمک زن در حالت آلام ثابت روشن

مشخصات فنی