

# Rate of Rise Heat Detector HD 417S & 417R Fixed Heat Detector


دکتور حرارتی ثابت و افزایشی

مشخصات دکتور حرارتی

SMD	تکنولوژی تولید مدارات
Class A2S / A2R	کلاس دکتور
58°C	دمای آلام
12-30 VDC	ولتاژ ورودی
50 µA	جریان حالت استند بای
20 mA	جریان حالت آلام
4 Sec	مدت زمان پاسخ دهی
✓	قابلیت فرمان به چراغ ریموت
-20°C~75°C	محدوده دمای عملکرد
بدون میعان) 90%	حداکثر رطوبت محیطی
Ø100×48 mm	ابعاد
ISIRI 3710	دارای استاندارد ملی به شماره
EN54-5 : 2000	تحت استاندارد



راهنمای نصب دکتور حرارتی

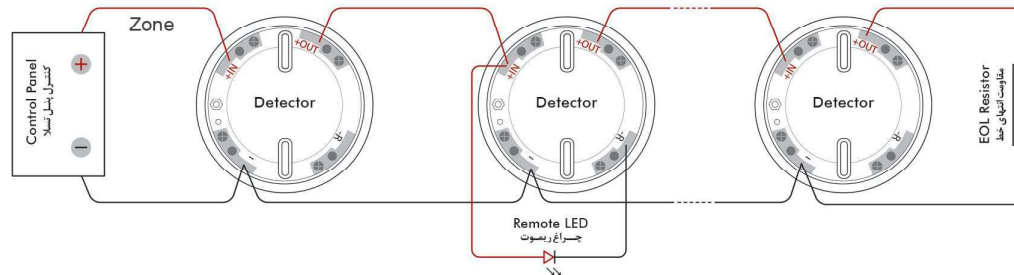

+IN ورودی ولتاژ مثبت - ورودی و خروجی مشترک ولتاژ منفی  
+OUT خروجی ولتاژ مثبت -R خروجی ولتاژ منفی جهت استفاده از چراغ ریموت