

SD 407 Smoke Detector


دتکتور دودی فتوالکتریک



SMD	تکنولوژی تولید مدارات
12-30 VDC	ولتاژ ورودی
50 μ A	جریان حالت استند بای
20 mA	جریان حالت آلام
4 Sec	مدت زمان پاسخ دهی
✓	امکان فرمان به چراغ ریموت
-20°C~75°C	محدوده دمای عملکرد
%90 (بدون میعان)	حداکثر رطوبت محیطی
Ø100×48 mm	ابعاد
ISIRI 3709	دارای استاندارد ملی به شماره
EN54-7 : 2000	تحت استاندارد

مشخصات دتکتور دودی

راهنمای نصب دتکتور دودی

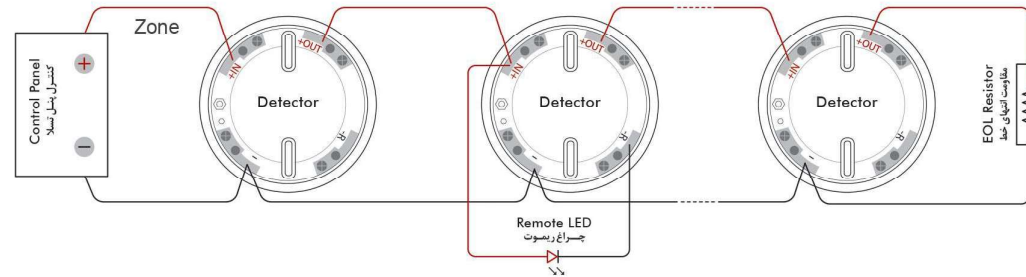

- +IN ورودی ولتاژ مثبت
- ورودی و خروجی مشترک ولتاژ منفی
- +OUT خروجی ولتاژ مثبت
- R خروجی ولتاژ منفی جهت استفاده از چراغ ریموت