

Smoke Detector SD 607

دکتور دودی فتوالکتریک


New



SMD	تکنولوژی تولید مدارات
12-30 VDC	ولتاژ ورودی
50 μ A	جریان حالت استند بای
20 mA	جریان حالت آکرام
2 Sec	مدت زمان پاسخ دهی
✓	قابلیت فرمان به چراغ ریموت
-20°C~75°C	محدوده دمای عملکرد
%90 (بدون میعان)	حداکثر رطوبت محیطی
Ø105×57 mm	ابعاد
ISIRI 3709	دارای استاندارد ملی به شماره
EN54-7 : 2000	تحت استاندارد

مشخصات دکتور دودی

راهنمای نصب دکتور دودی

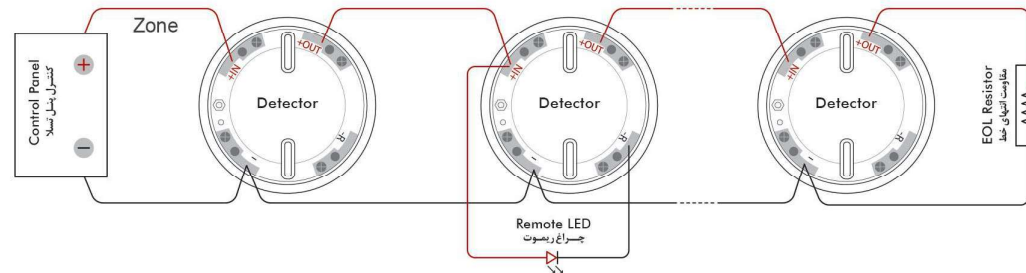

+IN ورودی ولتاژ مثبت - ورودی و خروجی مشترک ولتاژ منفی
+OUT خروجی ولتاژ مثبت -R خروجی ولتاژ منفی جهت استفاده از چراغ ریموت