

HSD 627 & HD 617 Heat & Smoke Detector

Heat Detector

دکتور ترکیبی دود و حرارت


New



SMD	تکنولوژی تولید مدارات
Class A2S	کلاس دکتور (حرارتی)
58°C	دمای آلام
12-30 VDC	ولتاژ ورودی
50 µA	جریان حالت استند بای
20 mA	جریان حالت آلام
2 Sec	مدت زمان پاسخ دهی
✓	قابلیت فرمان به چراغ ریموت
-20°C~75°C	محدوده دمای عملکرد
%90 (بدون میعان)	حداکثر رطوبت محیطی
Ø105×62 mm	ابعاد
ISIRI 3710 و ISIRI 3709	دارای استاندارد ملی به شماره
EN54-5 : 2000 و EN54-7 : 2000	تحت استاندارد

مشخصات دکتور دود و حرارتی

راهنمای نصب دکتور حرارتی

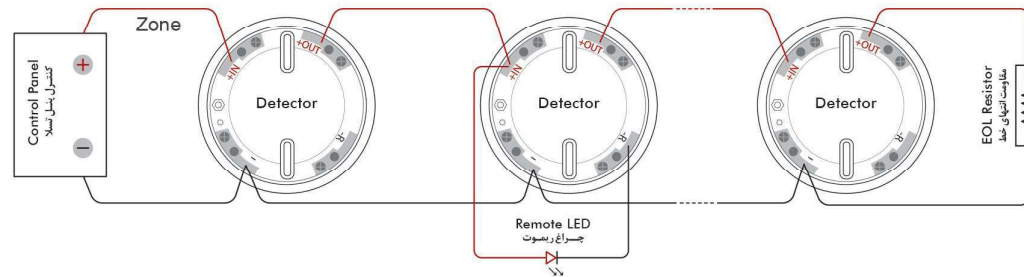

- +IN ورودی ولتاژ مثبت
- IN ورودی و خروجی مشترک ولتاژ منفی
- +OUT خروجی ولتاژ مثبت
- R خروجی ولتاژ منفی جهت استفاده از چراغ ریموت