

اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد 80 K-Factor 1

مناسب محیط های:

کم خطر

ریسک خطر معمولی

پر خطر

خصوصیات عملکردی:

حداقل فشار کاری: ۰/۵ بار

حداکثر فشار کاری: ۱۲ بار

فشار تست هیدرواستاتیک: ۳۰ بار

سایز رزوه: 1/2 NPT

K-Factor: ۸۰ در سیستم متریک معادل ۵.۶ سیستم امریکایی

دمای عملکرد: متناسب با رنگ حباب شیشه ای از ۵۷ تا ۱۸۲ درجه سانتیگراد

حساسیت: RTI 87

تولید و تست شده مطابق با الزامات NFPA13, UL199 و DINEN12259

خصوصیات ذاتی:

جنس بدنه: آلیاژ پایه مس بسیار مستحکم مناسب تحمل فشار بالا و مقاوم به خوردگی

جنس منحرف کننده جریان (Deflector): مس یا برنج

حباب شیشه ای: قطر ۵ میلیمتر

عامل آب بند: واشر سیل از جنس آلیاژی نیکل-کروم با روکش دو طرفه

پوشش: پلی استر سفید، پلی استر مشکی، آبکاری کروم، آبکاری طلائی

لوازم جانبی:

- قاب سفید، مشکی، کروم، طلائی

- آچارهای مخصوص نصب

- جعبه مخصوص یدکی

N o m i n a l

Temperature Range

(°C)

Orange

Red

Yellow

Green

Blue

Mauve(Purple)

57




68

79

93

141

182



| D (in) | W (mm) | H (mm) | P (mm) |
|---------|--------|--------|--------|
| 1/2 NPT | 31.5 | 59 | 23 |

تولید با K-Factor، رزوه و پوشش درخواستی امکانپذیر است.

اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد 80 K-Factor Type 2

مناسب محیط های:

کم خطر

ریسک خطر معمولی

پر خطر

خصوصیات عملکردی:

حداقل فشار کاری: ۰/۵ بار

حداکثر فشار کاری: ۱۲ بار

فشار تست هیدرواستاتیک: ۳۰ بار

سایز رزوه: 3/4 NPT

K-Factor: ۸۰ در سیستم متریک معادل ۵.۶ سیستم امریکایی

دمای عملکرد: متناسب با رنگ حباب شیشه ای از ۵۷ تا ۱۸۲ درجه سانتیگراد

حساسیت: RTI 87

تولید و تست شده مطابق با الزامات NFPA13, UL199 و DINEN12259

خصوصیات ذاتی:

جنس بدنه: آلیاژ پایه مس بسیار مستحکم مناسب تحمل فشار بالا و مقاوم به خوردگی

جنس منحرف کننده جریان (Deflector): مس یا برنج

حباب شیشه ای: قطر ۵ میلیمتر

عامل آب بند: واشر سیل از جنس آلیاژی نیکل-کروم با روکش دو طرفه

پوشش: پلی استر سفید، پلی استر مشکی، آبکاری کروم، آبکاری طلائی


لوازم جانبی:

- قاب سفید، مشکی، کروم، طلائی

- آچارهای مخصوص نصب

- جعبه مخصوص یدکی

| Nominal Temperature Range (°C) | Color | | | | | |
|--------------------------------|--------|-----|--------|-------|------|---------------|
| | Orange | Red | Yellow | Green | Blue | Mauve(Purple) |
| | 57 | 68 | 79 | 93 | 141 | 182 |

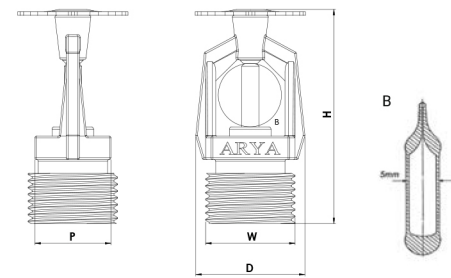

| D (in) | W (mm) | H (mm) | P (mm) |
|---------|--------|--------|--------|
| 3/4 NPT | 31.5 | 59 | 23 |

تولید با K-Factor، رزوه و پوشش درخواستی امکانپذیر است.