

Selectable Sounder Beacon Sounder Beacon

SSB 1811 & SB 110


آژیر فلاشر و چند صدا

مشخصات آژیر فلاشر

12-30 VDC	ولتاژ تغذیه
50±5 mA	جریان مصرفی
100 dB	قدرت خروجی صدا
8	تعداد تن صدا (در آژیر چند صدا)
6	تعداد LED
(بدون میعان) 90%	حداکثر رطوبت محیطی
Ø100×60 mm	ابعاد
EN 54-3 : 2001	تحت استاندارد



راهنمای نصب آژیر فلاشر

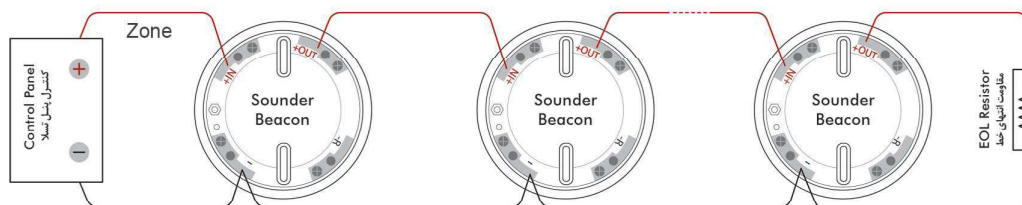

+IN ورودی ولتاژ مثبت
+OUT خروجی ولتاژ مثبت
- ولتاژ منفی مشترک